




SCHEMĂ HIDRAULICĂ DE PRINCIPIU

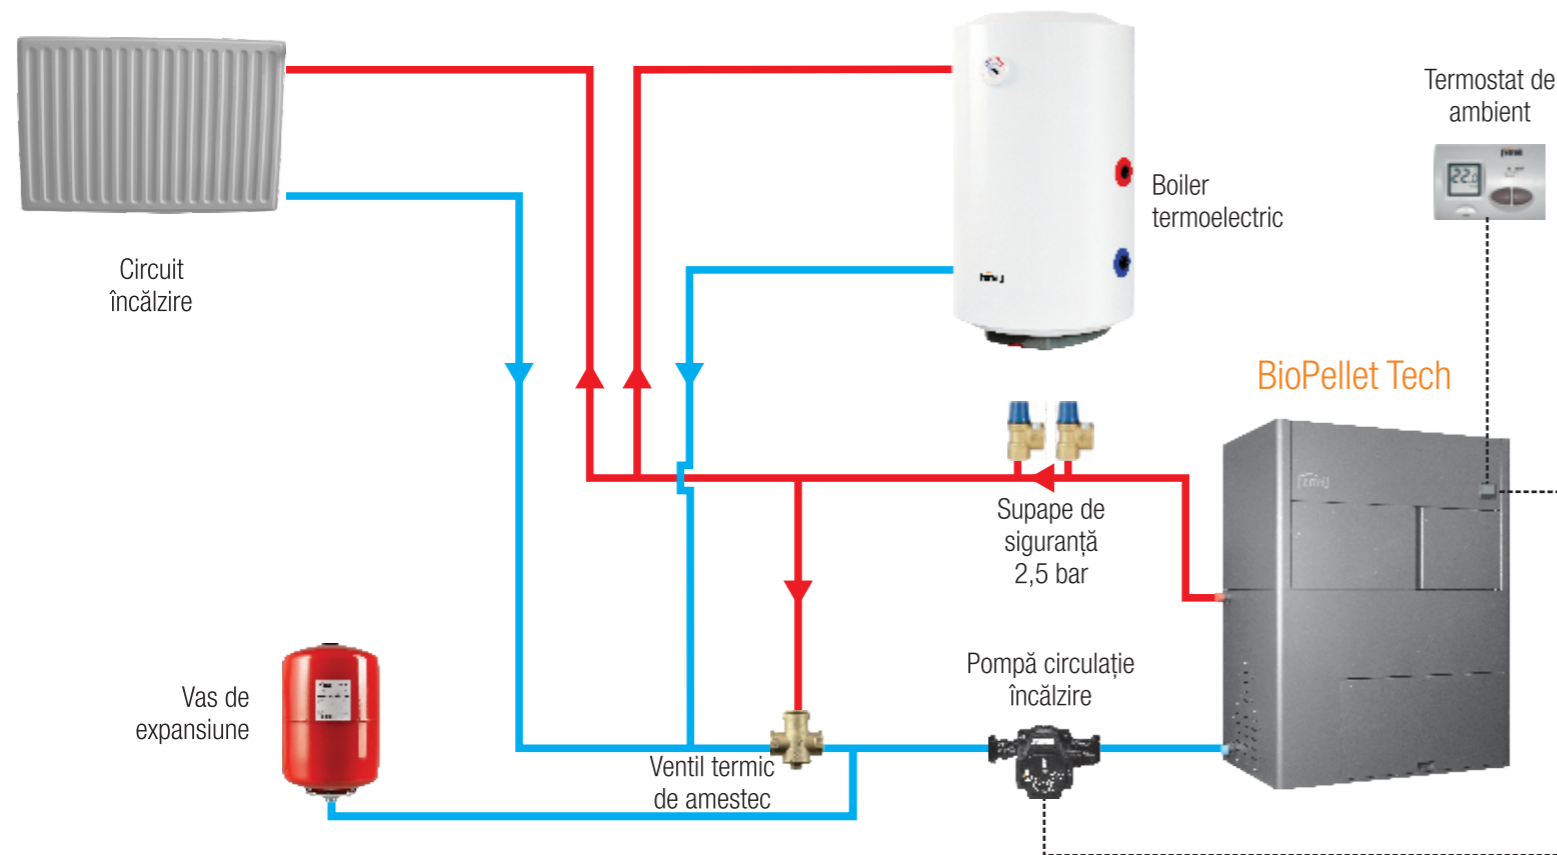

AVANTAJE

- ✓ Randament ridicat de până la 94%
- ✓ Fără coș de fum
- ✓ Nivel scăzut de NOx
- ✓ Cazan complet automatizat
- ✓ Funcționare eficientă cu arzător modulant și cameră de ardere etanșă cu 3 drumuri de fum
- ✓ Dimensiuni compacte
- ✓ Rezervor de peleți încorporat
- ✓ Construcție robustă
- ✓ Protecție aprindere
- ✓ Ardere eficientă

NU NECESITĂ COȘ DE FUM

este suficientă o tubulatură obișnuită pentru evacuarea gazelor arse

BioPellet Tech	U.M.	20	30	50
Putere nominală	kW	20	30	50
Gamă de puteri	kW	5 - 20	9,5 - 31,7	16 - 50
Consum peleți la putere min/max	kg/h	1 / 4	2,18 / 7,17	3,2 / 10
Capacitate stocare peleți	kg	120	150	200
Conținut apă	litri	62	80	144
Alimentare electrică	V/Hz		220/50	
Racord tur/retur	"	1	5/4	5/4
Racord umplere/golire	"	1 / 2½	1 / 2½	1 / 2½
Racord evacuare gaze arse (ø)	mm	120	120	120
Dimensiuni (Î x L x A)	mm	1385 x 974 x 694	1485 x 1144 x 694	1585 x 1194 x 804
Greutate	kg	298	338	480